

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JSSG-10



Profi



Подставка не входит
в стандартную комплектацию



ОСОБЕННОСТИ:

- Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
- Плавная регулировка частоты вращения
- Ёмкость с водой для смачивания абразивного диска
- Регулируемые направляющие штанги для фиксации вспомогательных приспособлений
- Рукоятка для переноски
- Выдвижной ящик для принадлежностей

ОПИСАНИЕ:


Jet JSSG-10 - шлифовально-полировальный станок для заточки, правки и доводки режущего инструмента (в основном ручного) с высокой точностью и без отпуска режущей кромки. Вал с кругами (абразивным, шлифовальным и кожаным полировальным) вращается с небольшой скоростью, которую можно регулировать при помощи рукоятки на передней панели станка. Шлифовальный камень погружен в ванну для смачивания водой.

Станок укомплектован кронштейнами-направляющими для работы с использованием вспомогательных приспособлений, большой ассортимент которых представлен под маркой Jet и поставляется штатно или за дополнительную плату.

Благодаря удачному сочетанию характеристик и возможности регулирования скорости вращения станок популярен у мастеров, работающих с деревом и требовательных к инструменту с высококлассной заточкой. Дополнительное достоинство - совместимость с другими станками по приспособлениям для заточки, что существенно расширяет спектр решаемых задач.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шлифовальный круг 220G
- Полировальный кожаный круг
- Брусок для очистки шлифовального круга
- Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей
- Угловой калибр для установки угла заточки и угломер для измерения угла заточки инструмента
- Полировальная паста для кожаного круга
- Направляющая штанга для опоры инструмента и крепления приспособлений
- Инструкция на DVD

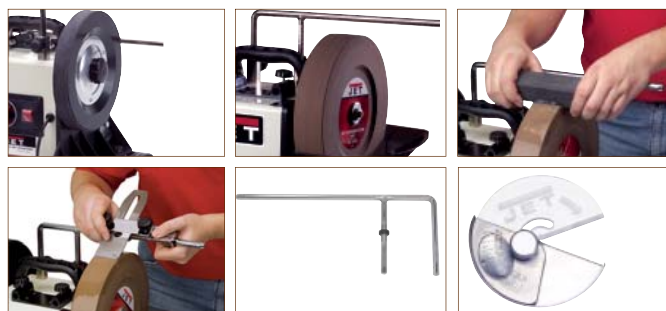

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSSG-10
Артикул (230 В)	708015M
Потребляемая мощность	0,2 кВт
Частота вращения шлифовального круга	90-150 об/мин
Размеры шлифовального круга (ДхВ)	250х50 мм
Размеры полировального круга (ДхВ)	230х30 мм
Посадочный диаметр кругов	12 мм
Зернистость шлифовального круга	220G
Габаритные размеры (ДхШхВ)	406х305х330 мм
Вес	15 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОСНАСТКА ДЛЯ JSSG-10

Изображение	Описание	Артикул	Изображение	Описание	Артикул
	Подставка с двумя ящиками	708016		Профилированный съёмный кожаный круг Изготовлен из натуральной кожи, идеально подходит для полировки полукруглых стамесок и другого подобного инструмента	708028
	Брусок для очистки шлифовального круга Два вида зернистости для преобразования зерна шлифовального круга и исправления поверхности	708017*		Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей	708029*
	Алмазное приспособление Для правки шлифовального круга	708018		Приспособление для заточки топоров	708031
	Приспособление для заточки ножей с лезвием до 10 см	708019		Приспособление для заточки строгальных ножей с шириной лезвия до 76 мм Возможность регулировки угла заточки	708032
	Приспособление для заточки овальных стамесок с конусным и полукруглым жалом	708020		Угловой калибр Для регулировки угла шлифования на шлифовальном круге	708033
	Приспособление для шлифования по длине Для доводки тонких и длинных ножей с длиной лезвия больше 10 см	708021		Упор для шлифования	708034
	Полировальная паста для кожаного круга	708023*		Направляющая штанга для опоры инструмента и крепления приспособлений	708039*
	Чехол для защиты станка во время хранения и транспортировки	708024		Удлинение стандартной направляющей	708040
	Приспособление для заточки стамесок и другого режущего инструмента с полукруглой и V-образной режущей кромкой	708025		Угломер	708041*
	Приспособление для доводки ножниц и садового инструмента	708026		Шлифовальный абразивный круг	708042*
	Приспособление для ручной заточки инструмента	708027		Съёмный кожаный диск	708043*

*Входит в стандартную комплектацию JSSG-10